NAPOMENA:
- Zatrpavanje rova se vrši ovisno u području kojim prolazi trasa cjevovoda.
- U asfaltiranom području se završni slojevi asfalta postavljaju na pripremljeni tamponski sloj.
- U makadamskim prometnicama i u bankini ceste završni sloj je tamponski sloj zbijen na propisanu zbijenost.
- U ostalim područjima zasipavanje se vrši pogodnim materijalom iz iskopa.
- Trasa cjevovoda se u svim slučajevima mora vratiti u prvobitno stanje.

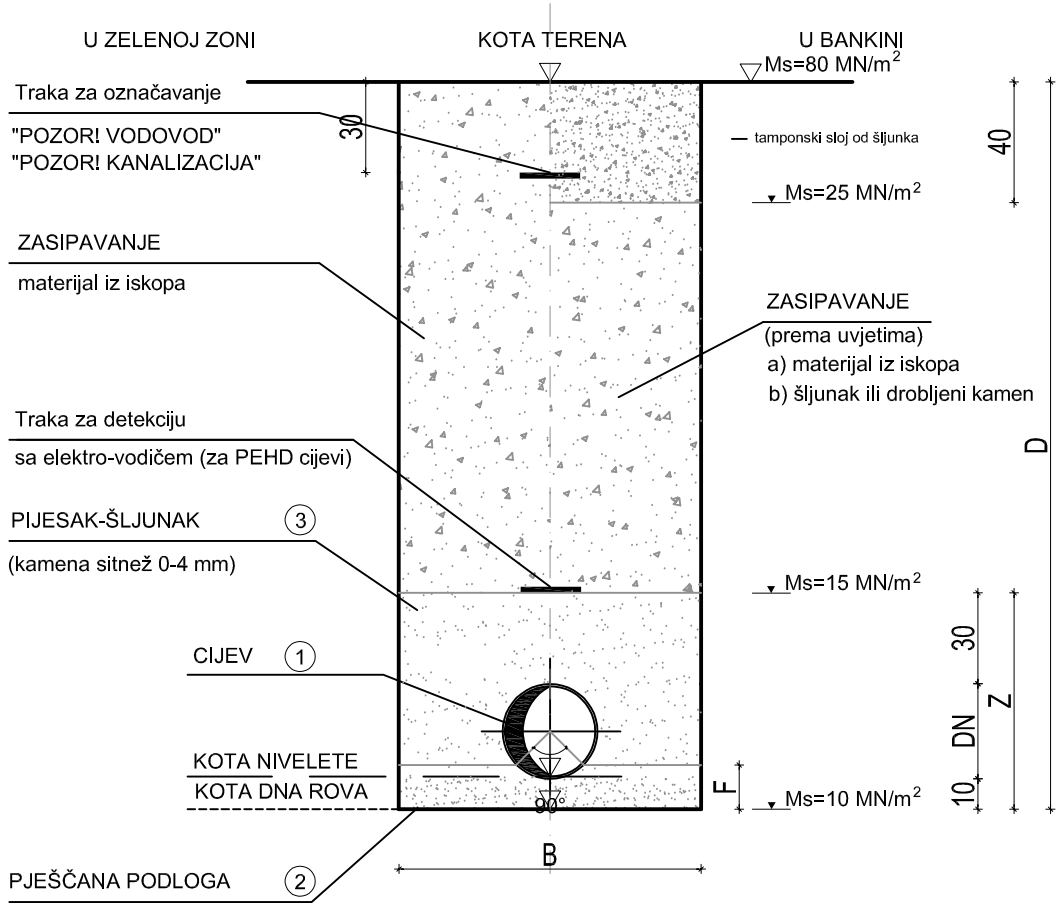

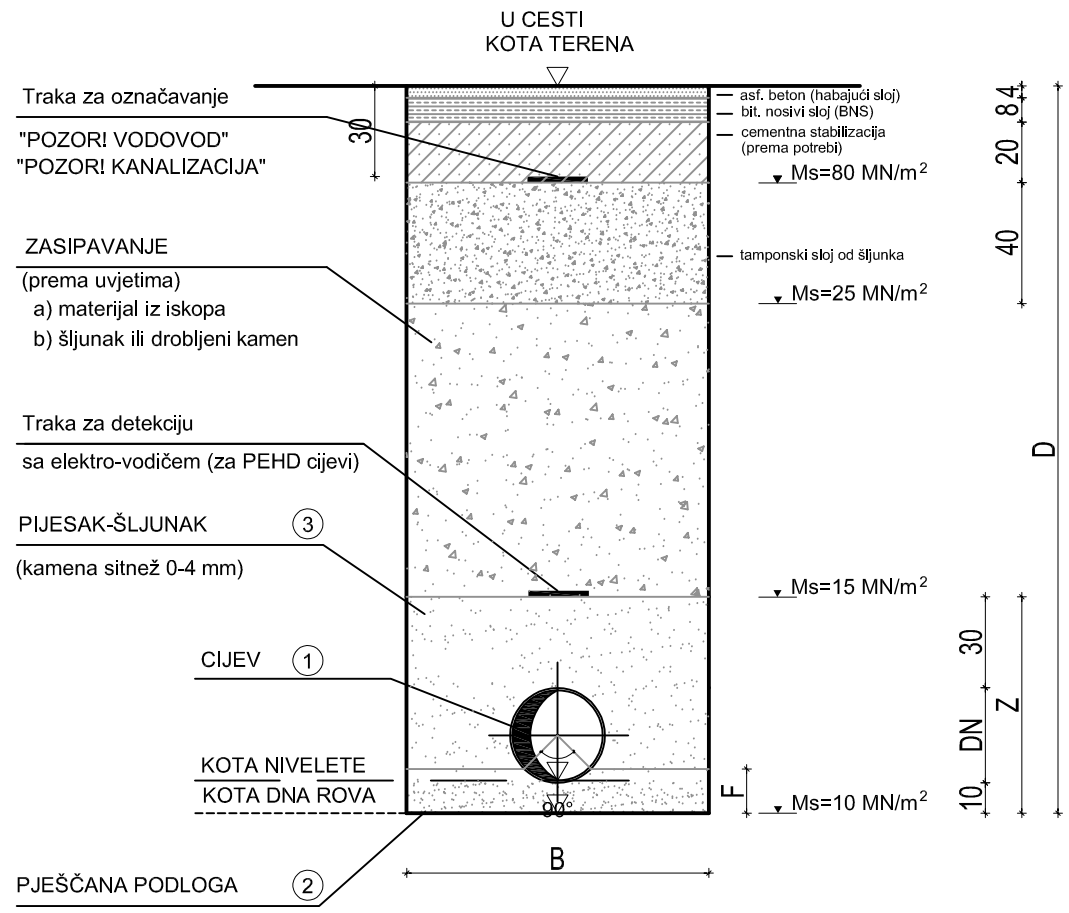

PRORAČUN ŠIRINE ROVA PREMA NORMI DIN EN 1610 I DIN 4124

TABELA ZA PVC I PEHD CIJEVI

DN (mm)	ŠIRINA ROVA B (cm)	VISINA PIJESAK + ŠLJUNAK (cm)	VISINA POSTELJICE F (cm)	POVRŠINA ZxB (m2)	CIJEV ① (m2)	POSTELJICA ② (m2)	ŠLJUNAK ③ (m2)
90	60	49	11,32	0.294	0.006	0,0673	0,2203
110	60	51	11,61	0.306	0.010	0,0688	0,2277
140	60	54	12,05	0.324	0.015	0,7090	0,2377
160	80	56	12,34	0.448	0.020	0,0969	0,3310
180	80	58	12,64	0.464	0.025	0,0988	0,3398
225	80	63	13,30	0.500	0.040	0,1028	0,3575
315	100	72	14,61	0.715	0.078	0,1391	0,4980
355	100	76	15,20	0.755	0.099	0,1430	0,5130
400	120	80	15,86	0.960	0.126	0,1789	0,6554
450	125	85	16,59	1.063	0.159	0,1929	0,7105
500	130	90	17,32	1.170	0.196	0,2074	0,7663
560	155	96	18,20	1.488	0.246	0,2598	0,9819
630	160	103	19,23	1.648	0.311	0,2793	1,0569

Napomena: za iskop dublji od 4m koristi se klizna oplata s potrebnom širinom rova od 1.5m

PanGeo Projekt d.o.o.
M. Haberlea 6
10 000 Zagreb
Tel: + 385 1 77 87 158
Fax: + 385 1 79 80 862
e-mail: info@pangeoprojekt.hr
web: www.pangeoprojekt.hr

PROJEKTANT:
Davor Barać, dipl. ing. građ.

INVESTITOR:
GRAD SENJ
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53 270 Senj

PROJEKTANT SURADNIK:
Ivan Mališa, mag. ing. aedif.
Krunoslav Ravnjak, ing. građ.
Tomislav Šlogar, dipl. ing. građ.

LOKACIJA:
k.č.br.: 948/1, k.o. Senj
k.č.br.: 3188/1, k.o. Krivi Put

GRAĐEVINA:
RECIKLAŽNO DVORIŠTE "SENJ"

SADRŽAJ:
NORMALNI POPREČNI PRESJEK VODOVODNOG I KANALIZACIJSKOG ROVA

VRSTA PROJEKTA:	BROJ PROJEKTA:	ZOP:	REDNI BROJ MAPE:	DATUM:	REVIZIJA:	MJERILO:	BROJ PRILOGA:
IZVEDBENI PROJEKT	10-097/16	-	-	siječanj 2017.	-	1:25	29